

### Befüllarmatur

DADCO bietet 3 Befüllarmaturen für schnelles und einfaches Befüllen der DADCO Stickstoff-Gasdruckfedern an.

- 90.310.045 Befüllarmatur bis 200 bar mit Anschluss für Europäischen Standard.
- 90.310.040 Befüllarmatur bis 200 bar mit Anschluss für Amerikanischen Standard.
- 90.310.041 Hochdruck-Befüllarmatur bis 310 bar mit Anschluss an Hochdruck-Stickstoff-Tank.

Jede Befüllarmatur beinhaltet 90.310.252 Schlaucheinheit (3 Meter), 90.310.338 Schnelltrenn-Befüllanschluss und Druckregler (90.310.201, 90.310.203 oder 90.310.205).



### Druckregler

Die Art des Druckreglers bestimmt den Anschluss zur Stickstoff-Flasche.



**Druckregler  
90.310.201  
200 bar**



**Druckregler  
90.310.203  
200 bar**



**Druckregler  
90.310.205  
310 bar**

### Schnelltrenn-Befüllarmatur 90.310.338 (S-3307)

DADCO's Schnelltrenn-Befüllarmatur ist Teil der Befüllarmatur. Sie verbindet schnell die Schnelltrenn-Befüllventile zum Befüllen autonomer Gasdruckfedern. Die Schnelltrenn-Befüllarmatur kann auch in Verbindung mit der Kontroll- und Bedientafel zum Befüllen von Verbund-Systemen verwendet werden.



*Verbinden der Schnelltrenn-Befüllarmatur 90.310.338 mit dem Schnelltrenn-Befüllventil 90.310.143 zum Befüllen einer DADCO L-Serie Gasdruckfeder.*



B11104

**Schnelltrenn-Befüllanschlüsse**



**Schnelltrenn-Befüllanschluss**  
**90.310.111 (CN-10)**

- Für DADCO's G 1/8 Befüllanschluss:  
U.4600-U.20000 • 90.9.03000-90.9.07500  
UX • 90.8 • 90.10 • 90.5B2  
SC.01800-SC.18300
- Ohne „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen autonomer Gasdruckfedern.



**Schnelltrenn-Befüllanschluss**  
**90.310.143 (CN-4)**


- Für DADCO's M6 Befüllanschluss:  
Micro (C) • U.0175-U.2600 • LJ • L • SCR  
90.9.01500 • SC.00420-SC.01000
- Ohne „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen autonomer Gasdruckfedern.

**Schnelltrenn-Befüllventile**



**Schnelltrenn-Befüllventil**  
**90.310.110**

- Zur Verwendung mit der DADCO Kontroll- und Bedientafel:  
Kompakt Kontroll- und Bedientafel • Mini Kontroll- und Bedientafel (90.407.11G) • Flexible Kontroll- und Bedientafel (*Mini und Standard*) • Multi Kontroll- und Bedientafel (90.401.X; *gekennzeichnet mit „MPXG“, X ist die Anzahl der Anschlüsse*).
- Auch für DADCO's G 1/8 Befüllanschluss:  
U.4600-U.20000 • 90.9.03000-90.9.07500  
UX • 90.8 • 90.10 • 90.5B2  
SC.01800-SC.18300
- Mit „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen von „Open-flow“ Gasdruckfedern.

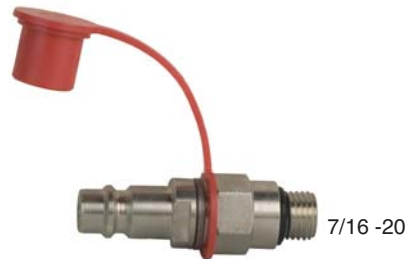

**Schnelltrenn-Befüllventil**  
**FV-4**

- Zum Befüllen über die DADCO Kontroll- und Bedientafel (90.406.3) und DADCO's Mini-Kontroll- und Bedientafel (90.407.11).
- Mit „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen von Verbund-Systemen.



**Schnelltrenn-Befüllventil**  
**FE-3**

- Zum Befüllen über DADCO's Multi Kontroll- und Bedientafel (90.401.X, *Block mit MP "X" gekennzeichnet*).
- Mit „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen von Verbund-Systemen.



**Schnelltrenn-Befüllventil**  
**CN-5**

- Für DADCO's M6 Befüllanschluss:  
Micro (C) • U.0175-U.2600 • LJ • L • SCR  
90.9.01500 • SC.00420-SC.01000
- Mit „Internal Ventil“.
- Zum Befüllen von „Open-flow“ Gasdruckfedern.